

SK 3000

Oransal Seviye Kontrol ve Alarm Sistemi

Oransal Seviye Kontrolörü


Tip	: SK 3400
Şebeke Beslemesi	: 230 VAC (+5% / -10%) 50/60Hz
Kasa	: Pano Tipi
Fonksiyon	: Oransal Seviye Kontrolü, Yüksek Alarm, Düşük Alarm
Çıkış	: 4-20 mA Çıkış, Düşük Alarm Rölesi, Yüksek Alarm Rölesi, Vana Kontrol Rölesi
Maks. Çevre Sıcaklığı	: 55 °C




Oransal Seviye Kontrol Probu

Tip	: SD 3400
Anma Basıncı	: PN 40
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 Bar g
Bağlantı	: ½" BSP Dişli
Uzunluk	: 300-1500

(Uzunluk siparişte belirtilmelidir)

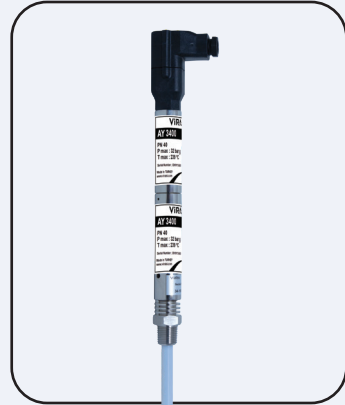

Uygulama Örneği

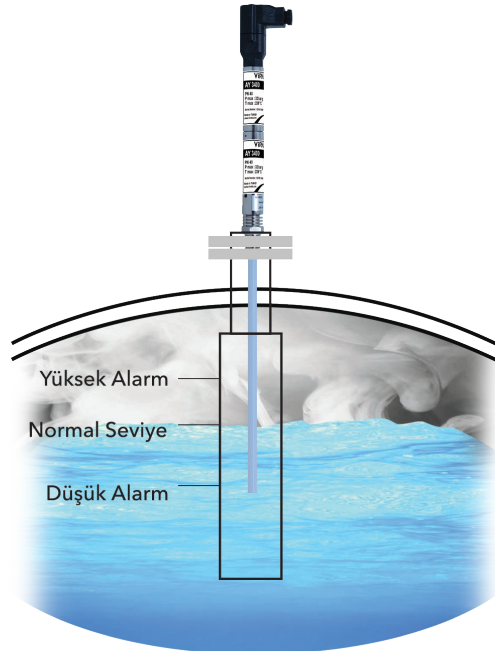

SKV 3400

Oransal Seviye Kontrol Vanaları

2 Yollu Oransal Seviye Kontrol Vanası

Tip	: SKV 3400-2
Kasa	: IP 65
Ölçüler	: DN 15 – DN 300
Maks.Çalışma Sıcaklığı	: 220-250 °C
Şebeke Beslemesi	: 230 VAC (+5% / -10%) 50/60Hz
Maks. Çevre Sıcaklığı	: 60 °C
Kontrol Modu	: Yüzer Kontakt
Basınç Sınıfı	: PN 16-25-40, ANSI 150 ve ANSI 300



3 Yollu Oransal Seviye Kontrol Vanası

Tip	: SKV 3400-3
Kasa	: IP 65
Ölçüler	: DN 15 – DN 300
Maks.Çalışma Sıcaklığı	: 220-250 °C
Şebeke Beslemesi	: 230 VAC (+5% / -10%) 50/60Hz
Maks. Çevre Sıcaklığı	: 60 °C
Kontrol Modu	: Yüzer Kontakt
Basınç Sınıfı	: PN 16-25-40, ANSI 150 ve ANSI 300



Avantajları

- Sabit buhar akışı ve basıncı
- Düşük nem içerikli buhar
- Kazan yüzeylerinde düşük termal gerilmeler
- Brülörler ve pompalar için uzun ömür

SK 3000 3 Yollu Oransal Seviye Kontrol ve Alarm Sistemi

